

REVESTA®
 PINTURAS

 COMPANY WITH
 QUALITY SYSTEM
 CERTIFIED BY DNV GL
 = ISO 9001 =

REVESTA 4950

CLEAR URETANADO DE ALTA PERFORMANCE

- Autoimprimante transparente para madera
- Impregnante y acabado en un solo producto
- De un solo componente
- Protege a la madera y resiste a la intemperie durante años
- Apto para ambiente urbano, rural y marino
- Para uso náutico y arquitectónico
- Excelente brillo y dureza
- Fácil de aplicar

Características principales

REVESTA 4950 es un clear autoimprimante transparente para todo tipo de maderas nuevas o viejas. Muy alto brillo y excelente resistencia a la intemperie. Realza notoriamente la veta de la madera por varios años, sin necesitar mantenimiento alguno.

PRESENTACIÓN

Presentación:
 Conjunto de 1; 4 y 20 litros



MONOCOMPONENTE

DATOS FÍSICOS

Terminación	Muy brillante / Semibrillo
Color	Transparente
Componentes	1 (uno)
Curado	Por evaporación de solventes y polimerizado
Sólidos por volumen, según color	60% +/- 1%
Espesor de película seca por mano	40-50 micrones
Cantidad de manos	3 a 5, según la absorción del sustrato y el acabado que se desea lograr

Rendimiento teórico para
 50 micrones _____ 15 m²/lt

Para calcular el rendimiento real tomar en cuenta la pérdida de material durante la aplicación e irregularidades de la superficie.

Punto de inflamación (SETAFLASH)
 Copa cerrada _____ 38°C

DATOS SOBRE APLICACIÓN

Temperatura de aplicación 7°C - 38°C

La temperatura del sustrato deberá estar por lo menos 3°C por encima del punto de rocío, para evitar condensación.

Sustrato	Madera limpia y seca
Aplicación	Soplete convencional, pincel o rodillo
Tiempo de secado a 21°C	
Seco al tacto _____	4 horas
Para recubrir _____	12 horas
Duro _____	6 horas
Diluyente	REVESTA 4990
Solvente de limpieza	REVESTA 4990
Vida en estiba	12 meses bajo techo, entre 5 y 38°C desde fecha de entrega.

REVESTA 4950

CLEAR URETANADO DE ALTA PERFORMANCE

USOS TÍPICOS

REVESTA 4950 es un impregnante y acabado transparente, especialmente formulado para resistir la exposición a la intemperie, tanto en áreas urbanas y rurales como marinas.


Además de proteger la madera, le confiere un aspecto brillante perdurable en el tiempo.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Las superficies deben encontrarse limpias, secas, libres de humedad, grasitud u otros contaminantes.

MADERA NUEVA: Se recomienda aplicar sobre madera estacionada, seca y libre de contaminantes. La superficie se activará mediante lijado manual o mecánico. Esta operación se deberá repetir entre manos. Aplicar de tres a cinco manos, diluidas entre un 15 a 20% con **REVESTA 4990**.

SUPERFICIES PREVIAMENTE BARNIZADAS: Los barnices existentes deben estar limpios, secos, bien adheridos y libres de contaminantes. Lijar antes de pintar. En caso de estar flojo o en mal estado, eliminar completamente.

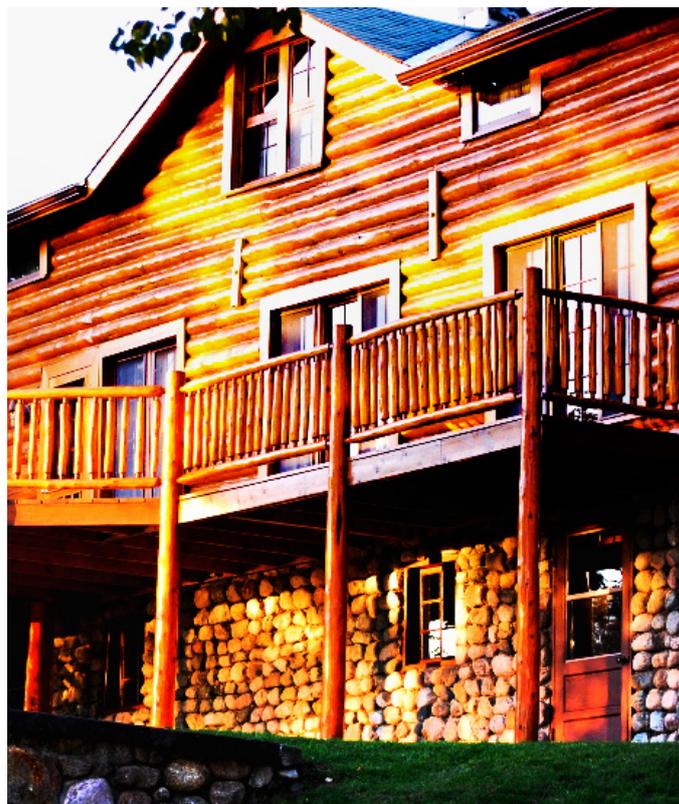

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

- 1) Limpiar todo el equipo de aplicación con **REVESTA 4990**.
- 2) Revolver el contenido hasta obtener consistencia uniforme.
- 3) Diluir de acuerdo a la necesidad, según la mano que se esté aplicando. Excesivos espesores de película húmeda pueden causar descolgamiento o escurrimiento.
- 4) Almacenar el material no utilizado en recipientes cerrados herméticamente.
- 5) Limpiar todo el equipo de aplicación inmediatamente después de usarse con **REVESTA 4990**.

EQUIPO DE APLICACIÓN

Soplete convencional o equipo airless, pincel o rodillo.

ATENCIÓN

H305 Puede ser nocivo en caso de ingestión y de penetración en las vías respiratorias.

PELIGRO

H225 Líquido y vapores muy inflamables.

H334 Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias si se inhala.

H318 Provoca lesiones oculares graves.



P280 Usar guantes y equipo de protección para los ojos / la cara. Usar máscaras de aire fresco. P261 Evitar respirar vapores. P284 Llevar equipo de protección respiratoria. P331 NO provocar el vómito. P301+P310+P342 En caso de síntomas respiratorios o ingestión: llamar inmediatamente al Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800-333-0160. P305+P351+P338 En caso de contacto con los ojos: enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. P302+P352 En caso de contacto con la piel, lavar con abundante agua. P333+P313 En caso de irritación cutánea o sarpullido: consultar a un médico. P210 Mantener alejado del calor, chispas, llamas al descubierto, superficies calientes. No fumar. P241 Utilizar equipos a prueba de explosión. P370+P378 En caso de incendio: utilizar extinguidores de polvo seco o espuma.



COMPANY WITH
QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV GL
= ISO 9001 =

REVESTA S.A.I.C.

Tel.: (+54 11) 4760-5167

Fax: (+54 11) 4761-5837

e-mail: pinturas@revesta.com.ar

REVESTA Ltda.

Av. Américo Vespucio 1391, local 13
(8700549) Quilicura, Santiago de Chile

Tel.: (+56 2) 2627-1554 / 2248-4855

Cel.: (+56 9) 9499-9033

e-mail: ventas@revesta.cl

GARANTÍA

Todas las recomendaciones o sugerencias relacionadas con el uso de los productos elaborados por nosotros, ya sea que figuren en nuestra literatura técnica o provengan de nuestra respuesta a una consulta específica, están hechas de buena fe y acordes al estado actual de nuestros conocimientos.

Garantizamos la calidad permanente de nuestros productos según nuestras especificaciones, pero no podemos garantizar sus propiedades específicas o aptitud para un uso determinado ya que es responsabilidad del comprador verificar la idoneidad del producto para cada uso particular. El resultado dependerá de la aplicación según las reglas del arte. Los datos están sujetos a cambios sin alterar las características del producto.